

DF 1829 MT Aljibe



CAJA DE 8
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



CONTROL
CRUCERO



MOTOR Cummins
6.7 LITROS



ABS



ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura – Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001



DF- 1829 MT Aljibe

DONGFENG



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	ISD 6.7
Norma	Euro 5
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Common Rail
Cilindrada (cc)	6.700
Potencia (HP)	285 @ 2.500 rpm
Torque (Nm)	1.020 @ 1.200-1.800 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Fast Gear 8JS105TA OD
Tipo	Manual Sincronizada
Marchas	8 + 2R
Relación de marchas	iI: 8,08
	i8 0,72
	R1: 8.24 R2: 2.07
Relación diferencial	4,44:1
PTO	Incluye

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (km/h)	149
Radio de giro (m)	8.5
Pendiente máxima superable	37,5%

EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Dongfeng Dana
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Dongfeng Dana
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	295/80R22.5 18PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	295/80R22.5 18PR
Rodado eje trasero	Doble


SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Estrangulación de escape

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	3.500
Eje trasero (Kg)	2.400
Tara (Kg)	5.900
Capacidad de carga (Kg)	12.190
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	7.000
Capacidad eje trasero (Kg)	11.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	18.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	5.000
Largo total camión (mm)	8.650
Ancho total camión (mm)	2.300
Altura total camión (mm)	3.300
Largo Carrozable (mm)	6.500
Carrocería	
Tipo	-
LargoxAnchoxAlto (mm)	-
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque de combustible (Lts)	300
Material Estanque Combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea Material (Lts)	25
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Cabina abatible	✓
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Pantalla MP5 + Bluetooth	✓
Asiento piloto con suspensión neumática	✓
Computador a bordo	✓
Espejos retrovisores calefaccionados	✓
Certificación ECE R29	✓
ABS + EBS	✓
Control Crucero	✓
FCWS + LDWS	✓





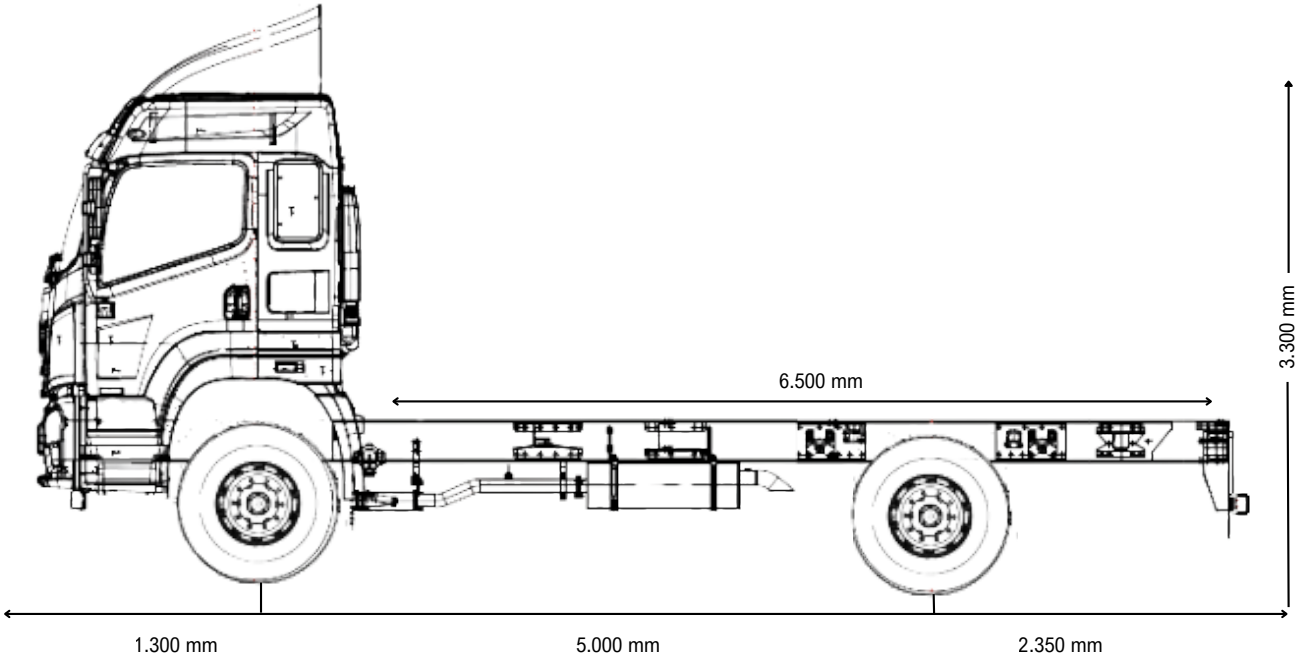

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de manteniones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.

ESTANQUE ALJIBE 10M3 ACERO INOXIDABLE 304L EAAI10M



- DIMENSIONES: 5 METROS LARGO APROX // 2,1 METROS APROX ANCHO // 1.15M ALTO APROX
- MANTO, TAPAS Y 03 ROMPEOLAS: PL INOX 304L 4MM
- CAMELLOS INF: A36 6MM // CAMELLOS SUP: A36 3MM
- ESCOTILLA: PL INOX 304L 4MM
- ESCALERA TIPO MINERA O PLATAFORMA TRASERA
- PARACHOQUE: REGLAMENTARIO
- BARRERAS ANTICICLISTAS REGLAMENTARIAS
- TRATAMIENTO INT: PULIDO Y LIMPIEZA DECAPANTE
- PINTURA EXT: BASE ANTICORROSIVA MAS PINTURA POLIURETANO (COLORES A ELECCION)
- ACCESORIOS: (01)CAJA DE HERRAMIENTAS/(02)GOMAS GUARDAFANGO// TAPABARROS ENVOLVENTES PLASTICOS
- LUCES REGLAMENTARIAS LED MULTIVOLTAJE
- MOTOBOMBA 3X3 BENCINERA CON PARTIDA MANUAL

IMÁGENES REFERENCIALES